


KATALOGOVÝ LIST

číslo 02-03-98


Usměrňovač jednocestný U 400

1. Rozměrové provedení:

x) označení a nápisy

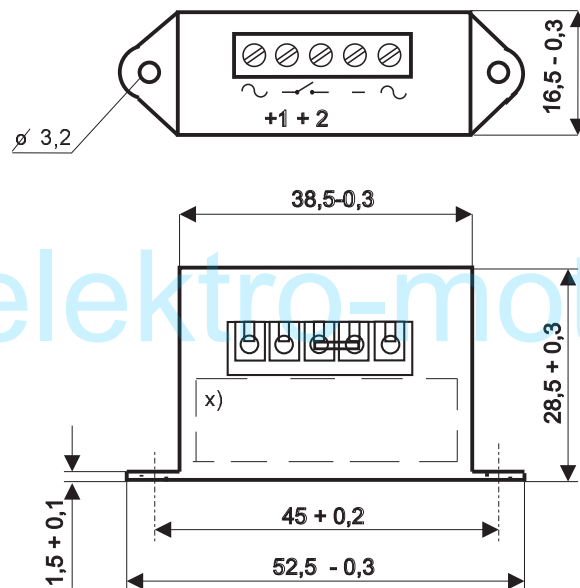

2. Schema zapojení:

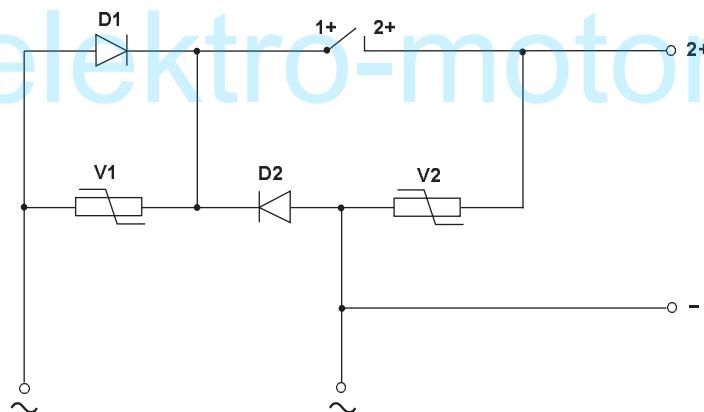

3. Typové označení: U 400

4. Elektrické parametry:

Vstupní jmenovité napětí:	400V
Výstupní napětí bez zátěže:	200V $\pm 10\%$
Výstupní napětí při zátěži 220R:	175V $\pm 10\%$
Vstupní provozní napětí:	100V až 480V
Doporučené vstupní napětí:	290V až 400V

Kategorie klimatické odolnosti podle ČSN 35 8031: 40/085/21

Jinak platí TP 1112/98.

5. Provedení:

Jednocestný usměřovač U 400 je vyráběn v pouzdru z umělé hmoty, pouzdro zajišťuje vysokou mechanickou a klimatickou odolnost výrobku. Konektor výrobku zajišťuje snadnou montáž připojovacích vodičů a montáž pouzdra je možné provést lepením na těleso ovládaného prvku nebo přišroubováním k tělesu ovládaného prvku.

Výrobek je dodáván se zkratovací propojkou mezi vývody +1 a +2 konektoru.

6. Použité materiály:

D1 a D2: P 513 (1600V) nebo ekvivalent

V1 a V2: VE13M00511K (510V) nebo ekvivalent