



Původní zapojení

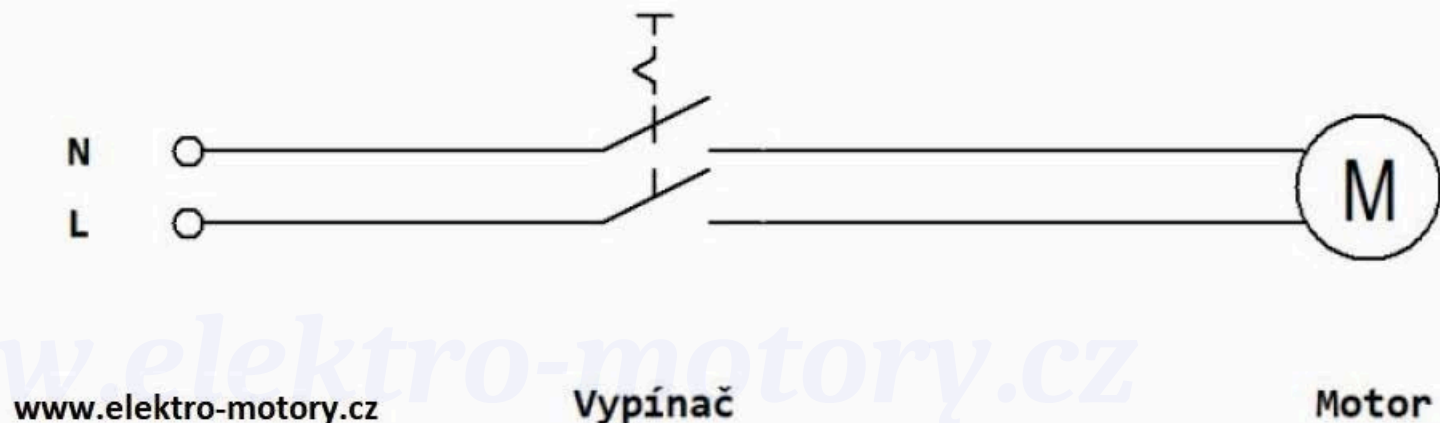

Zapojení s modulem plynulého rozběhu

Soft start ZLB KR230-16A

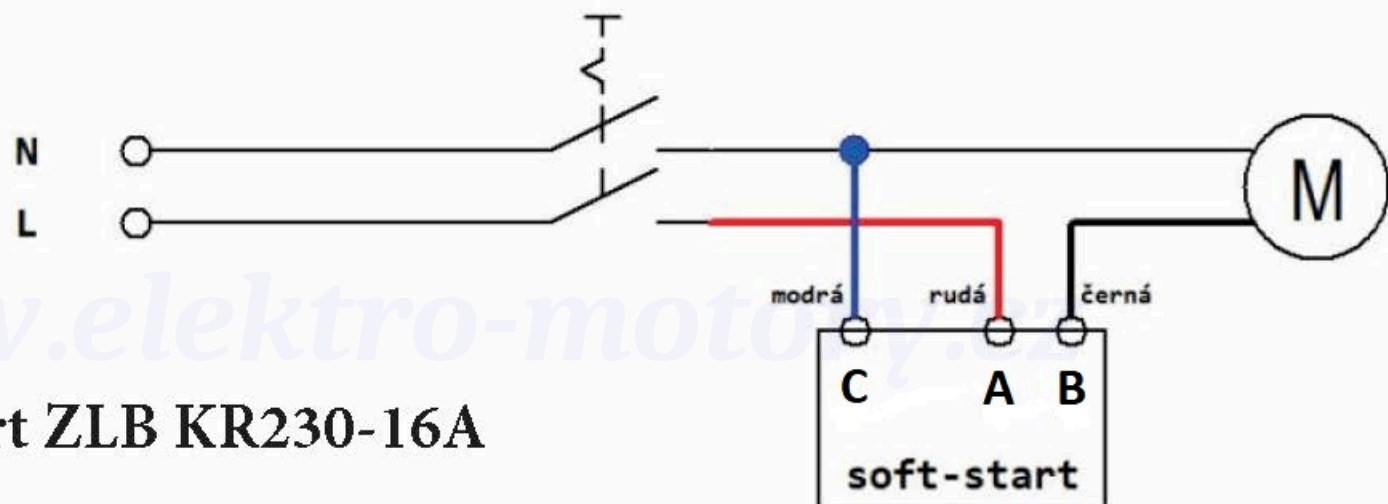

Modul se zapojuje mezi původní vypínač a motor podle schématu. Modul je napájen 230 V. „Nulák“ je společný pro motor i pro modul (modrý vodič C), napájecí fáze vede do modulu (červený vodič A) a výstupní fáze z modulu vede do motoru (černý vodič B). Při správném zapojení modul funguje na první pokus. Rozběh motoru trvá několik málo sekund, je tedy daleko plynulejší.