

MOLL-MOTOR

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

Bestelldaten:

ordering data:

Auftragsnr.:

order-nr.:

Y3PE-90S4

Elektrische Daten / electrical data

Bemessungsleistung P _n rated motor power P _n	1,1	kW
Drehzahl n speed n	1440	1/min
Bemessungsspannung D/Y rated motor voltage	230/400	V
Frequenz frequency	50	Hz
Bemessungsstrom I _n 230V/400V rated motor current I _n	4,3/2,5	A
Bemessungsmoment M _n rated motor torque M _n	7,3	Nm
Wirkungsgrad 100% efficiency 100%	84,1	%
Wirkungsgradklasse efficiency class	IE3	
Leistungsfaktor cos φ power factor cos φ	0,76	
Anzugs-/Bemessungsstrom starting-/rated motor current	6,80	la/In
Anzugs-/Bemessungsmoment starting-/rated motor torque	2,3	Ma/Mn

Optionen / options

Allgemeine Daten / general data

Baugröße size	90S
Bauform type of construction	B35
Gewicht kg weight kg	15,5
Gehäusematerial frame material	Aluminium
Schutzart degree of protection	IP55
Isolationsklasse insulation class	F/B
Betriebsart duty type	S1 = Dauerbetrieb S1 = continuous operation

Mechanische Daten / mechanical data


Lagertyp A/B-Seite <i>DE/NDE bearing design</i>	6205-2RZ	6205-2RZ
Trägheitsmoment J _{mot} <i>moment of inertia J_{mot}</i>	0,00327	kgm ²
Nachschmiereinrichtung <i>regreasing device</i>	nein	
Lackierung <i>painting</i>	RAL7030	

Explosionsschutz / explosion protection

Zündschutzart
type of ex-protection

Bemerkungen / remarks

Abmessungen (mm) / Overall dimensions (mm)

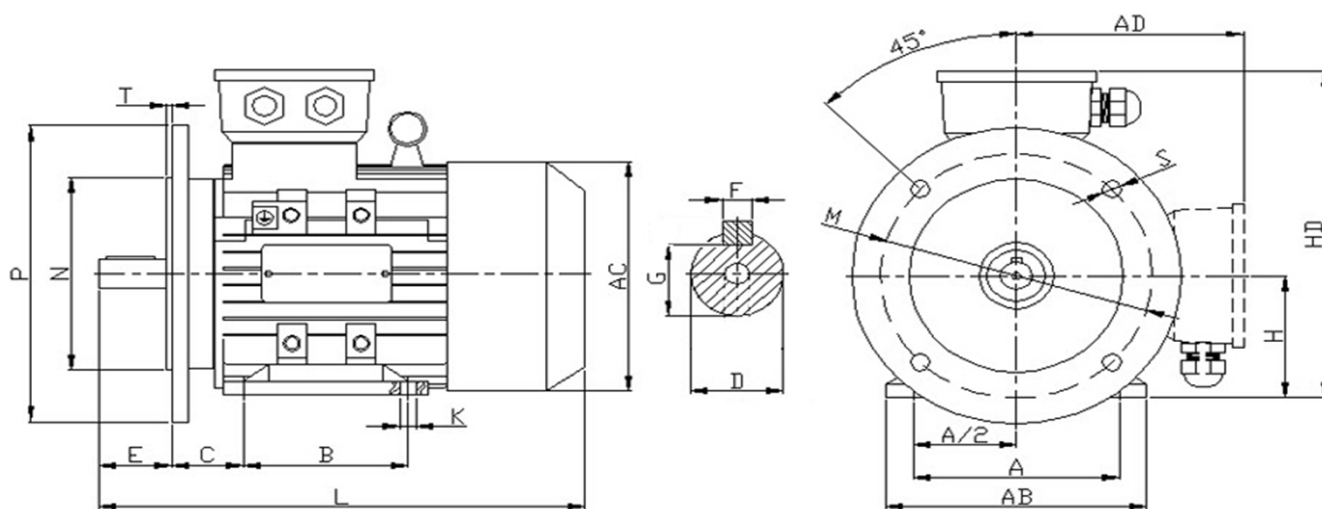

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	HD	L
140	100	56	24	50	8	20	90	10	180	177	151	241	353
M	N	P	S	T	Fusslänge		Fussbreite						
165	130	200	12	3,5	140		37						

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.