

MOLL-MOTOR

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

Bestelldaten:

ordering data:

Auftragsnr.:

order-nr.:

Y3PE-100L1-6

Elektrische Daten / electrical data

Bemessungsleistung P _n rated motor power P _n	1,5	kW
Drehzahl n speed n	955	1/min
Bemessungsspannung D/Y rated motor voltage	230/400	V
Frequenz frequency	50	Hz
Bemessungsstrom I _n 230V/400V rated motor current I _n	6,3/3,6	A
Bemessungsmoment M _n rated motor torque M _n	15	Nm
Wirkungsgrad 100% efficiency 100%	82,5	%
Wirkungsgradklasse efficiency class	IE3	
Leistungsfaktor cos φ power factor cos φ	0,73	
Anzugs-/Bemessungsstrom starting-/rated motor current	6,50	la/In
Anzugs-/Bemessungsmoment starting-/rated motor torque	2,1	Ma/Mn

Optionen / options

Allgemeine Daten / general data

Baugröße size	100L
Bauform type of construction	B5
Gewicht kg weight kg	26,5
Gehäusematerial frame material	Aluminium
Schutzart degree of protection	IP55
Isolationsklasse insulation class	F/B
Betriebsart duty type	S1 = Dauerbetrieb S1 = continuous operation

Mechanische Daten / mechanical data



Lagertyp A/B-Seite <i>DE/NDE bearing design</i>	6206-2RZ	6206-2RZ
Trägheitsmoment J _{mot} <i>moment of inertia J_{mot}</i>	0,01164	kgm ²
Nachschmiereinrichtung <i>regreasing device</i>	nein	
Lackierung <i>painting</i>	RAL7030	

Explosionsschutz / explosion protection

Zündschutzart
type of ex-protection

Bemerkungen / remarks

Abmessungen (mm) / Overall dimensions (mm)

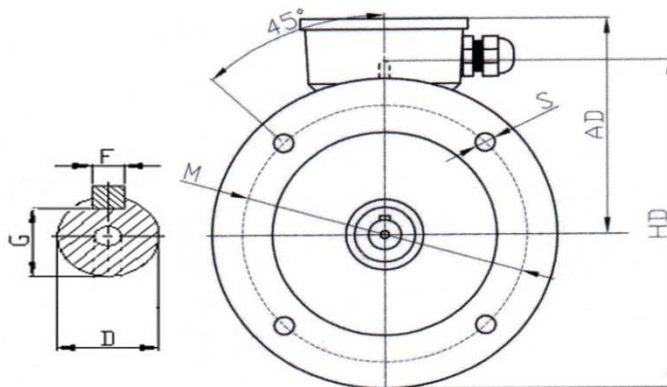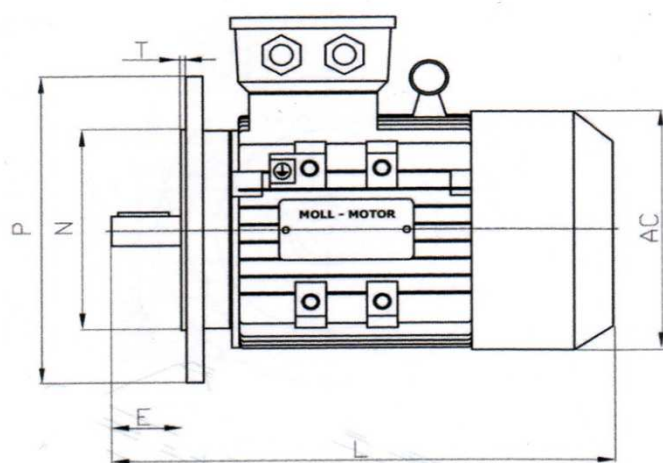

D	E	F	G	M	N	P	S	T	AC	AD	HD	L
28	60	8	24	215	180	250	15	4	197	180	280	433

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.