

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

order-nr.:

Allgemeine daten / general data

160

Bauform

B3

Bauform
type of construction

B3

Gewicht kg

100

weight kg

100

Gehäusematerial

Aluminium

frame material

Schutzart

IP55

degree of protection

IP55

Isolationsklasse

F

insulation class

F

Betriebsart

S1 = Dauerbetrieb

duty type

S1= continuous operation

Lagertype A/B-Seite

DE/NDE bearing design

Trägheitsmoment J_{mot}

 kgm^2

moment of inertia J_{mot}

Nachschmiereinrichtung

regreasing device

Lackierung

painting

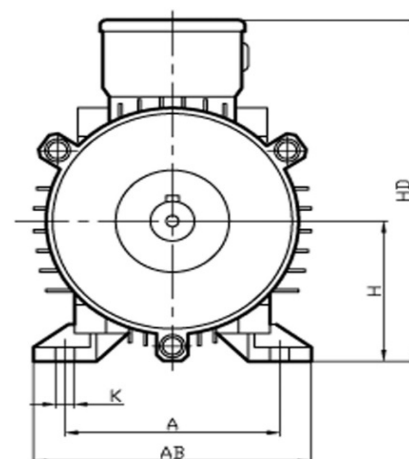
Zündschutzart

type of ex-protection

Optionen / options

3PTC Kaltleiter

Technical drawing of a motor showing side and front views with dimensions L, AC, E, C, B, D, G, and F.

[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen. Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.