

## Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

*datasheet for three-phase squirrel-cage-motors*

Bestelldaten:

ordering data:

Auftragsnr.:

*order-nr.:*

Y2PE-225S4

**Elektrische Daten / electrical data**

Bemessungsleistung Pn <i>rated motor power Pn</i>	37	kW
Drehzahl n <i>speed n</i>	1485	1/min
Bemessungsspannung D/Y <i>rated motor voltage</i>	400/690	V
Frequenz <i>frequency</i>	50	Hz
Bemessungsstrom In 400V/690V <i>rated motor current In</i>	66,1/38,3	A
Bemessungsmoment Mn <i>rated motor torque Mn</i>	237,95	Nm
Wirkungsgrad 100% <i>efficiency 100%</i>	93,9	%
Wirkungsgradklasse <i>efficiency class</i>	IE3	
Leistungsfaktor cos φ <i>power factor cos φ</i>	0,86	
Anzugs-/Bemessungsstrom <i>starting-/rated motor current</i>	7,40	Ia/In
Anzugs-/Bemessungsmoment <i>starting-/rated motor torque</i>	2,3	Ma/Mn

**Optionen / options**

### 3PTC Kaltleiter

**Allgemeine daten / general data**

<b>Baugröße</b> <i>size</i>	225S
<b>Bauform</b> <i>type of construction</i>	B5
<b>Gewicht kg</b> <i>weight kg</i>	343
<b>Gehäusematerial</b> <i>frame material</i>	Grauguss
<b>Schutzart</b> <i>degree of protection</i>	IP55
<b>Isolationsklasse</b> <i>insulation class</i>	F/B
<b>Betriebsart</b> <i>duty type</i>	S1 =Dauerbetrieb <i>S1= continuous operation</i>

**Mechanische Daten / mechanical data**

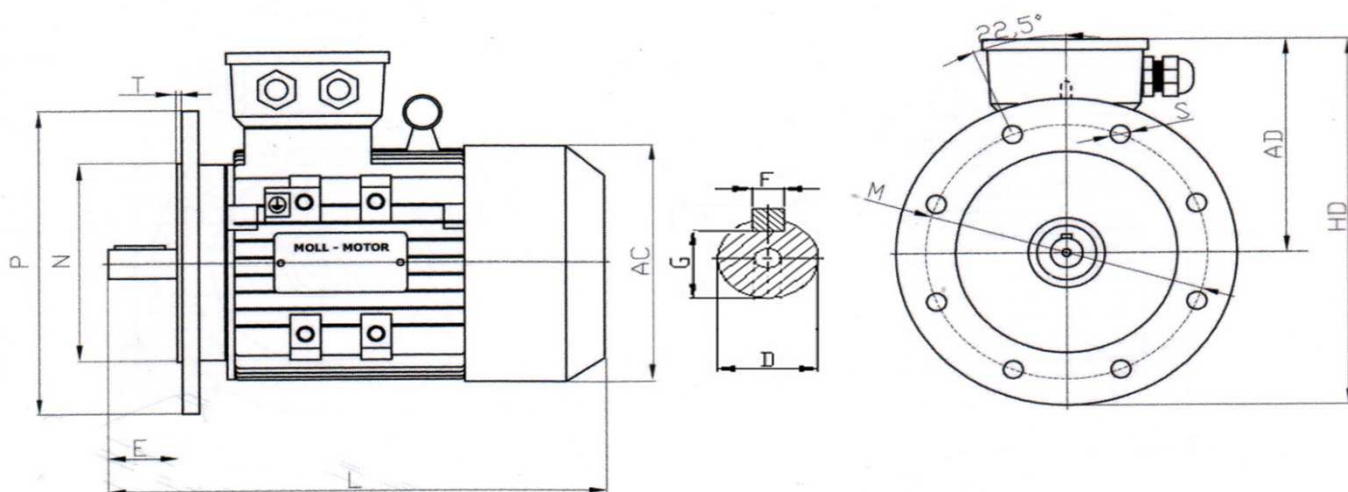
Lagertyp A/B-Seite <i>DE/NDE bearing design</i>	6313-C3ZZ	6313-C3ZZ
Trägheitsmoment Jmot <i>moment of inertia Jmot</i>	0,5224	kgm <sup>2</sup>
Nachschmiereinrichtung <i>regreasing device</i>	nein	
Lackierung <i>painting</i>	RAL7030	

**Explosionsschutz / explosion protection**

Zündschutzart  
*type of ex-protection*

**Bemerkungen / remarks**

**Abmessungen (mm) / Overall dimensions (mm)**

[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen. / Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.