
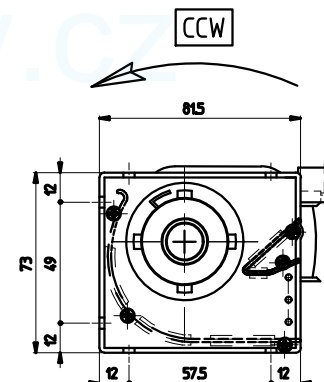
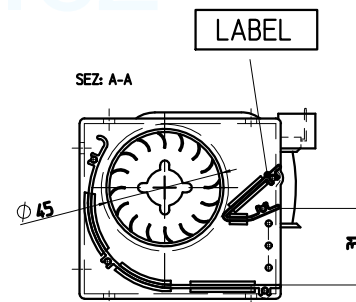
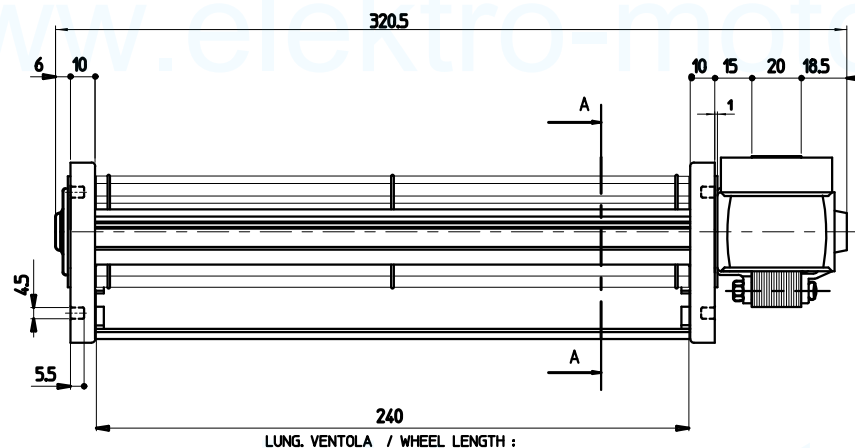
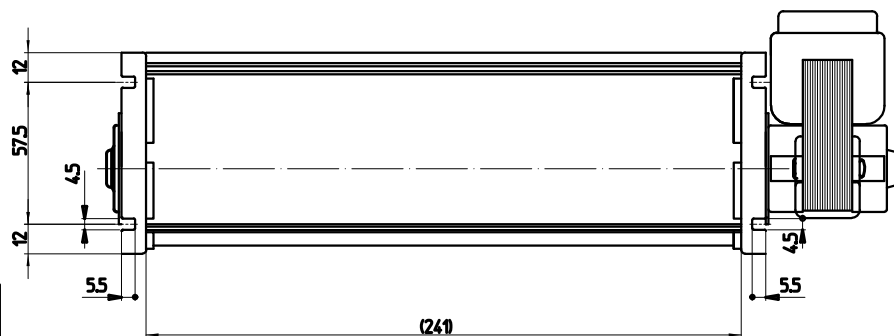


www.elektro-motory.cz

www.elektro-motory.cz

www.elektro-motory.cz

ATTACCO FASTON 6,3X0,8 (2 X)
FASTON CONNECTOR 6,3X0,8 (2 X)

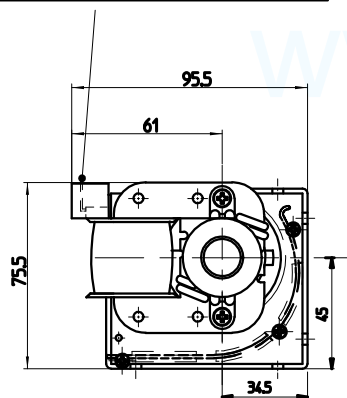

Per approvazione/For approval

Dati tecnici a/Technical data at (-)

OPERATING POSITION : HORIZONTAL
POS. DI FUNZIONAMENTO : ORIZZONTALE

DATA E REVISIONE/REVISION REF. AND DATE

Firma/Signature:

T. FUNZIONAMENTO/WORKING TEMPERATURE [°C]:	60
CLASSE DI ISOLAMENTO/INSULATION CLASS:	F
PROTEZIONE TERMICA/THERMAL PROTECTOR [°C]:	NO
TENSIONE-FREQUENZA/VOLTAGE-FREQUENCY [V/Hz]:	230/50
AMPERAGGIO/CURRENT [mA]:	180
POTENZA ASSORBITA/INPUT POWER [w]:	22
VELOCITA'/SPEED [RPM]:	1920
PORTATA/AIRFLOW [m3/h]:	130
PRESSIONE STATICA/STATIC PRESSURE [Pa]:	33
-	-
-	-

DESCRIZIONE/DESCRIPTION CROSS-FLOW BLOWER
VENTILATORE TANGENZIALE

DESIGN R.R. DATE 29/01/19
CHECKED - DATE -

SCALE -

Data/Date:

TIPO/TYPE
TGA 45/1-240/20

FERGAS
sum entire
CODE 101200

FERGAS
SOUTH EUROPE

TOLERANCES IN ACCORDANCE
WITH ISO 2768-m

Dwg. no. 101200 A

QUESTO DISEGNO APPARTIENE A FERGAS S.E. NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE - BY LAW THE CURRENT DRAWING BELONGS TO FERGAS S.E. IT CAN'T BE REPRODUCED OR PASSED TO A THIRD PART WITHOUT AUTHORIZATION