
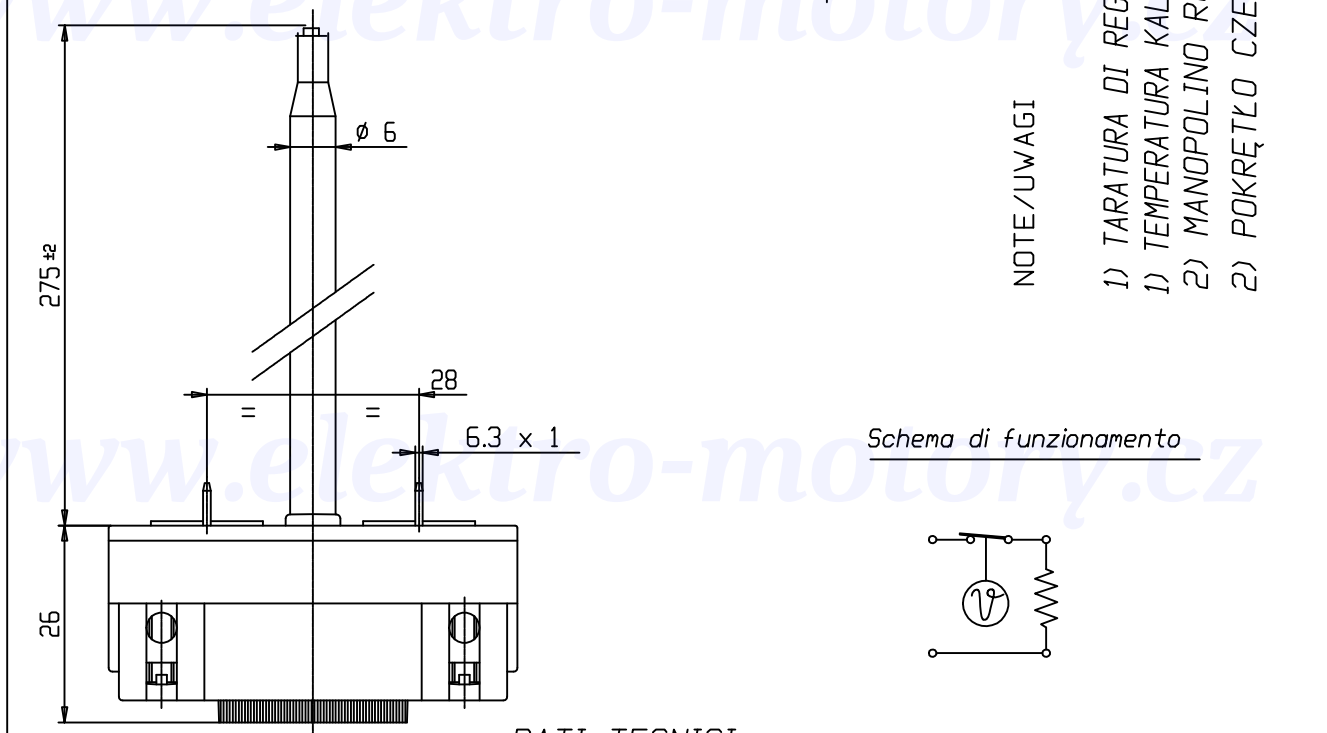


NR	MOD. INDEX	REVISIONS	DATA	NAME
1	01	Zmiana oznaczeń na pokrętle (dodatkowe cyfry)	23.05.17	M.Ś.
2	-	Zmiana temp kalibracji z 70st C na 80st C / Changing the calibration temperature from 70st C to 80st C	05.06.17	M.Ś.
3				
4				
5				

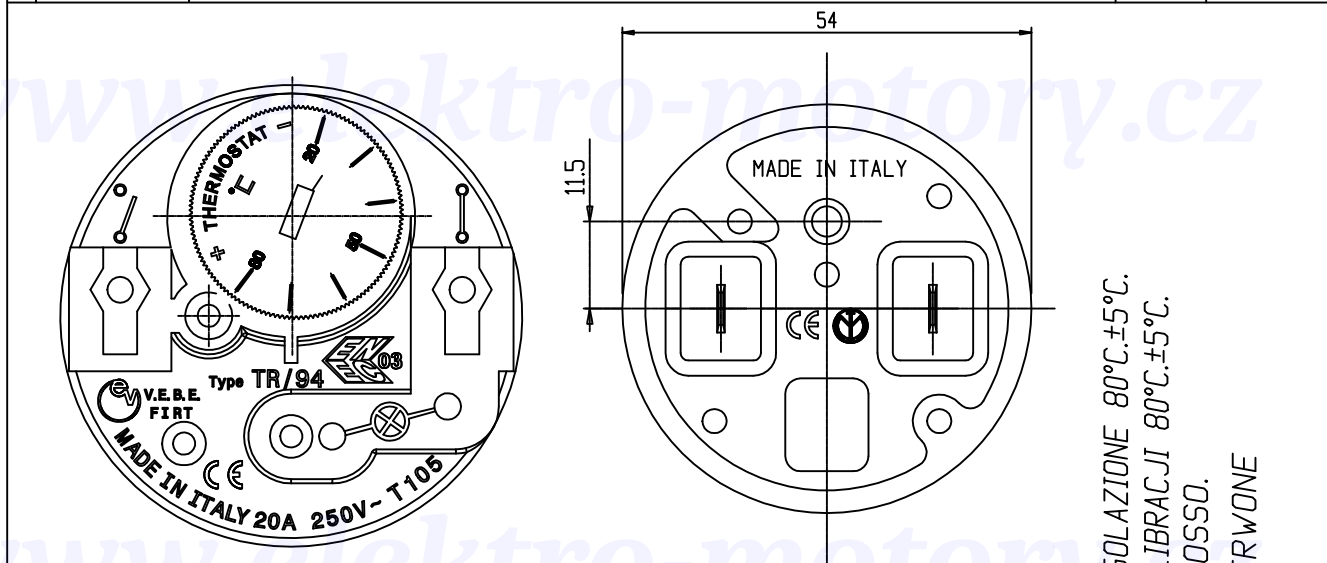

DATI TECNICI

1) PORTATA CONTATTI 20 A-250 V ~ _____

2) RIGIDITA' DIELETTRICA 2000 V. _____

3) TEMPERATURA AMBIENTE T105. _____

4) DURATA : REGOLAZIONE 20.000 CICLI. _____

TERMOSTAT PRZEDSTAWIONY W POZYCJI 70°C
TERMOSTAT PAKOWANY W POZYCJI 70°C

		Material	Treatment	Scale	2rd angle	This drawing and the designs and data depicted in it are the confidential property of Cebi Poland
		—	—	1:1		
Model		TR/94			Drawing no.	
					D6609.01	
Data	Prepared by	Description			3D model	
31.07.15	K.H.				—	
Sheet	Apvd	THERMOSTAT TR/94/960101 THERMOSTAT TR/94/960101			Toll Gen.	
1/1					DIM J13 ANG ±1°	

